

排污许可证目录

第一册 1

一、排污单位基本情况	2
二、大气污染物排放	3
(一) 排放口	3
(二) 有组织排放许可限值	4
(三) 无组织排放许可条件	7
(四) 特殊情况下许可限值	8
(五) 排污单位大气排放总许可量	10
三、水污染物排放	11
(一) 排放许可限值	11
四、噪声排放信息	13
五、固体废物排放信息	14
六、环境管理要求	18
(一) 自行监测	18
(二) 环境管理台账记录	24
(三) 执行(守法)报告	26
(四) 信息公开	26
(五) 其他控制及管理要求	27
七、许可证变更、延续记录	28
八、其他许可内容	28
九、锅炉许可信息	28

第二册 30

十、排污单位登记信息	31
(一) 主要产品及产能	31
(二) 主要原辅材料及燃料	32
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施	33
(四) 排污权使用和交易信息	38
十一、补充登记信息	39
十二、附图和附件	42

排污许可证

副本

第一册



证书编号：91140426563563261J001Q

单位名称：长治市宏佳新型建材有限公司

注册地址：长治市黎城县 309 国道南桥沟村东

行业类别：其他非金属矿物制品制造，水泥制品制造，锅炉

生产经营场所地址：长治市黎城县 309 国道南桥沟村东

统一社会信用代码：91140426563563261J

法定代表人（主要负责人）：付爱香

技术负责人：申志伟

固定电话：15934391629 移动电话：15934391629

有效期限：自 2023 年 06 月 17 日起至 2028 年 06 月 16 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2023 年 06 月 15 日

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	长治市宏佳新型建材有限公司	注册地址	长治市黎城县 309 国道南桥沟村东
邮政编码	047600	生产经营场所地址	长治市黎城县 309 国道南桥沟村东
行业类别	其他非金属矿物制品制造, 水泥制品制造, 锅炉	投产日期	2011-10-11
生产经营场所中心经度	113° 22' 55.45"	生产经营场所中心纬度	36° 29' 10.64"
组织机构代码		统一社会信用代码	91140426563563261J
技术负责人	申志伟	联系电话	15934391629
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	是
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	简化管理
主要污染物类别	☒ 废气 ☒ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物 ☒ SO ₂ ☒ NO _x ☐ VOCs ☒ 其他特征污染物（沥青烟,苯并[a]芘,林格曼黑度） ☒ COD ☒ 氨氮 ☒ 其他特征污染物（总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）,pH 值,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群）		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	
大气污染物排放执行标准名称	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,山西省锅炉大气污染物排放标准 DB14 /1929-2019		
水污染物排放执行标准名称			

二、大气污染物排放

（一）排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,苯并[a]芘,沥青烟	113° 22' 56.86"	36° 29' 6.79"	25	1.2	70	/
2	DA003	沥青储罐废气排放口	沥青烟,苯并[a]芘	113° 22' 56.96"	36° 29' 7.12"	15	0.6	常温	/

(二) 有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
主要排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/
一般排放口											
1	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐 废气排放口	颗粒物	120mg/Nm3	14.45	/	/	/	/	/	10mg/Nm3
2	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐 废气排放口	氮氧化物	240mg/Nm3	2.85	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐	沥青烟	75mg/Nm3	0.18	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		废气排放口									
4	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	二氧化硫	550mg/Nm3	9.65	/	/	/	/	/	200mg/Nm3
5	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	苯并[a]芘	0.0003mg/Nm3	0.0001875	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
6	DA003	沥青储罐废气排放口	沥青烟	75mg/Nm3	0.18	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
7	DA003	沥青储罐废气排放口	苯并[a]芘	0.0003mg/Nm3	0.0005	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计		颗粒物				/	/	/	/	/	/
		SO2				/	/	/	/	/	/
		NOx				/	/	/	/	/	/
		VOCs				/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总计		颗粒物				/	/	/	/	/	
		SO2				/	/	/	/	/	

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率 限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		NOx			/	/	/	/	/		
		VOCs			/	/	/	/	/		

主要排放口备注信息 /
一般排放口备注信息 /
全厂有组织排放总计备注信息 /

(三) 无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值（t/a）					申请特殊时 段许可排放 量限值	
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年		
1	厂界		苯并[a]芘	/	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996		0.000008mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	厂界		颗粒物	建设全封闭厂房、洒水抑尘	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996		1.0mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
全厂无组织排放总计														
全厂无组织排放总计			颗粒物			/	/	/	/	/	/	/	/	
			SO2			/	/	/	/	/	/	/		
			NOx			/	/	/	/	/	/	/		
			VOCs			/	/	/	/	/	/	/		

(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值	许可日排放量限值 (kg/d)	许可月排放量限值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放许可限值

表 7 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
主要排放口合计		CODcr							
		氨氮							
一般排放口									
一般排放口合计		CODcr							
		氨氮							
全厂排放口总计									
全厂排放口总计		CODcr		/	/	/	/	/	
		氨氮		/	/	/	/	/	

主要排放口备注信息
/
一般排放口备注信息
/
全厂排放口备注信息
/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 8 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	60	50	/
频发噪声						
偶发噪声						

五、固体废物排放信息

表 9 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物，S）	沥青混合料 1	自行利用	废石，集中收集后回用于搅拌生产线
2	危险废物	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 900-214-08	T, I	/	液态（高浓度液态废物 L）	沥青混合料 1	自行贮存, 委托处置	废机油：收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的机构回收处置
3	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物，S）	沥青混合料 1	自行利用	滴漏沥青、拌合残渣，集中收集后回用于搅拌生产线
4	一般工业固	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业	气态（置于	沥青混合料	自行利用	除尘灰，集

	体废物				固体废物	容器中的气态废物，G)	1		中收集后回用于生产线
--	-----	--	--	--	------	-------------	---	--	------------

表 10 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别					一般工业固体废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		搅拌机			设施编号		TS002		
设施类型		自行利用/处置设施			位置		经度 113° 22′ 56.10″ 纬度 36°29′6.04″		
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）					自行利用/处置方式（处置设施填报）		作为原料会用于生产		
自行贮存/利用/处置能力		120	单位	t/h	面积（贮存设施填报 m2）				
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固体废物，S）	沥青混合料1	自行利用	废石，集中收集后回用于搅拌生产线
2	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固体废物，S）	沥青混合料1	自行利用	滴漏沥青、拌合残渣，集中收集后回用于搅拌生产线
3	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	气态（置于容器中的气态废物，G）	沥青混合料1	自行利用	除尘灰，集中收集后回用于生产线

污染防控技术要求									
/									
固体废物类别					危险废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		危险废物暂存间			设施编号		TS001		
设施类型		自行贮存设施			位置		经度 113° 22' 55.45" 纬度 36°29'10.64"		
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）		是			自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力		1	单位	t	面积（贮存设施填报 m2）		10		
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08 900-214-08	T, I	/	液态（高浓度 液态废物 L）	沥青混合料 1	自行贮存, 委托处置	废机油：收集后暂存于危废暂存间, 定期交由有资质的机构回收处置
污染防控技术要求									
包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质机散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；贮存危险废物不得超过一年，排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025 和 HJ2042 等相关标									

准规范要求。

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

六、环境管理要求

（一）自行监测

表 11 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	氮氧化物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014, 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014	/
2	废气	DA002	搅拌机、烘干	烟气流速,	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			炉、矿粉罐废气排放口	烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量									法 HJ 629-2011, 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
3	废气	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	苯并[a]芘	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T40-1999	/
4	废气	DA00	搅拌	烟气	沥青烟	手工					非连续采样	1 次/年	《固定污染源排	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		2	机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量							至少 3 个		气中沥青烟的测定 重量法》(HJ/T 45-1999)	
5	废气	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996, HJ836-2017 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
6	废气	DA003	沥青储罐废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿量, 烟气量	苯并[a]芘	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T40-1999	/
7	废气	DA003	沥青储罐废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气压力, 烟气含湿	沥青烟	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》(HJ/T 45-1999)	/

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				量, 烟气量										
8	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	苯并[a]芘	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/年	环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995	/
9	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	颗粒物	手工					非连续采样至少 4 个	1 次/年	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》(HJ1263-2022)	/

监测质量保证与质量控制要求:

1、机构和人员要求: 手工监测项目全部委托给第三方环境监测公司进行监测, 第三方公司须通过山西省检验检测机构资质认定并在有效期内, 监测人员持证上岗。2、仪器要求: 所用监测仪器全部经省计量测试所检定合格, 且在有效期内, 并在监测前对所有仪器进行流量校正与传感器标定, 确保监测数据的准确性。3、监测分析方法要求: 项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法、行业标准方法或国家环保部推荐方法。4、废气监测时, 严格按照技术规范要求, 设备要在正常工况下进行测试, 除尘效率测定做到同时同步, 采样完毕, 对含湿量、温度等参数应进行复测, 以确保采样前后流量相同。5、实验室化验严格按照有关技术规范要求进行(包括试剂配置、标准曲线绘制等)。6、依据噪声节哀内测规范中的规定, 厂界噪声监测时测点选在厂界

外 1 米，高 1.2 米以上的噪声敏感处和声源处，测点应高于围墙，测量应在无风无雪，风力小于 5.0m/s 时进行。7、无组织排放监测分析过程中要做到：采样高度 1.5 米，遇到下雨、下雪时停止采样。

监测数据记录、整理、存档要求：

1、监测期间工况：监测期间全场生产负荷及被测设备工况要稳定，环保设施运行要正常。2、样品采集、保存、运输，严格按照技术规范要求进行，当天样品及时分析或处理。3、监测数据应经过“三校”“三审”后方可报出。4、监测数据和原始记录需存档保存

(二) 环境管理台账记录

表 12 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	基本信息：包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等；生产设施主要技术参数及设计值等。	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于 5 年
2	生产设施运行管理信息	非正常工况起止时间、原辅料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告	1 次/工况期	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于 5 年
3	生产设施运行管理信息	包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息。正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。1) 运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。2) 生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。3) 主要产品产量：名称、产量。4) 原辅料：名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比（如有）。5) 燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。6) 其他：用电量等。	1) 运行状态：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。2) 生产负荷：一般按日或批次记录，1 次/日或批次。3) 产品产量：按照生产周期记录，1 次/周期。4) 原辅料：按照采购批次记录，1 次/批。5) 燃料：	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于 5 年

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			按照采购批次记录，1次/批。		
4	污染防治设施运行管理信息	污染治理措施异常设施、异常原因、维护过程、异常期间污染物排放浓度以及应对措施	1次/异常情况期	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于5年
5	污染防治设施运行管理信息	污染防治设施运行管理信息（正常情况）：运行情况（是否正常运行；治理效率、副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等	运行情况1次/日，主要药剂添加情况1次/日或批次，	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于5年
6	监测记录信息	手工监测同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。	按照自行监测要求	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于5年
7	污染防治设施运行管理信息	建立固体废物台账制度，危废管理台账记录符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》等标准及管理文件的要求。一般工业固体废物环境管理台账记录符合《一般工业固体废物管理台账制定指南》的要求；记录固体废物的名称、特性、类别、产生量、转运等信息	1次/批,至少每月一次	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于5年
8	其他环境管理信息	特殊时段环境管理信息和管理部门要求的其他记录内容；	依据法律法规、标准规范规定的频次记录	电子台账+纸质台账	电子台账和纸质台账同时保存，保存期限不得少于5年

（三）执行（守法）报告

表 13 执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	在全国排污许可证管理信息平台填报：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等。	01-15	1. 如有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合生态环境部门完成； 2、其他报告要求按照《排污许可证管理暂行规定》执行

（四）信息公开

表 14 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	通过全国排污许可证管理信息平台或其他便于公众知晓的方式	及时公开、及时更新	排污单位基本信息、许可事项、产排污环节、污染防治设施、自行监测等	相关要求按照《排污许可管理办理（试行）》和《企事业单位环境信息公开办法》执行

（五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求
加强污染防治设施的运行管理，确保治理设施正常运行，污染物排放指标达到相关排放限制要求
水环境管理要求
加强污染防治设施的运行管理，确保治理设施正常运行，污染物排放指标达到相关排放限制要求
土壤污染防治要求
1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。
固体废物污染环境防治要求
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。
其他控制及管理要求
1、按照国家、省、市、县有关规定，落实错峰生产要求； 2、黎城县大气污染防治领导小组发布重污染天气应急预案时，按应急预案要求落实限产、限排或停产等应急响应措施； 3、除满足本证要求外，排污单位生产经营活动还应满足国家和地方环保法规标准以及国家和地方人民政府依规制定的冬防措施、重大活动保障措施等要求。

七、许可证变更、延续记录

表 15 许可证变更、延续记录表

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
延续, 2023-06-15	排污许可证到期延续	91140426563563261J001Q
变更, 2022-11-03	委托处置信息表更改	91140426563563261J001Q

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2. 国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

八、其他许可内容

/

九、锅炉许可信息

表 16 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

锅炉编号	容量	容量单位	年运行时间（h）	燃料种类	消耗量(万立方米/年)	备注
MF0015	0.7	MW	1200	天然气	0.3	/
主要产品（介质）	有机热载体		主要污染物类别		废气	
大气污染物排放形式	有组织		废水污染物排放去向		不外排	

废气排放口编号	废气排放口名称	污染物项目	污染物排放执行标准名称	浓度限值 (mg/m ³)	
DA005	导热油炉废气排放口	二氧化硫	山西省锅炉大气污染物排放标准 DB14 /1929-2019	35	
		颗粒物		5	
		林格曼黑度		1	
		氮氧化物		50	
废水排放口编号	废水排放口名称	污染物项目	污染物排放执行标准名称	浓度限值 (mg/L)	
自行监测要求		废气			
污染源类型	排放口编号	排放口名称	监测点位	监测指标	监测频次
废气	DA005	导热油炉废气排放口	烟囱	氮氧化物	1次/月
				颗粒物、二氧化硫	1次/年
				林格曼黑度	1次/年
备注信息					
排放筒高度为15m，内径为：0.3m；林格曼黑度单位为级；					
注：a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。					

排污许可证

副本

第二册



证书编号：91140426563563261J001Q

单位名称：长治市宏佳新型建材有限公司

注册地址：长治市黎城县 309 国道南桥沟村东

行业类别：其他非金属矿物制品制造，水泥制品制造，锅炉

生产经营场所地址：长治市黎城县 309 国道南桥沟村东

统一社会信用代码：91140426563563261J

法定代表人（主要负责人）：付爱香

技术负责人：申志伟

固定电话：15934391629 移动电话：15934391629

有效期限：自 2023 年 06 月 17 日起至 2028 年 06 月 16 日止

发证机关：（公章）长治市生态环境局黎城分局

发证日期：2023 年 06 月 15 日

十、排污单位登记信息

（一）主要产品及产能

表 17 主要产品及产能信息表

序号	生产线名称	生产线编号	产品名称	生产能力	产品计量单位	设计年生产时间（d）	其他产品信息
1	沥青混合料	1	沥青混凝土	19.2	万 t/a	200	/

表 17-1 主要产品及产能信息补充表

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
1	沥青混合料	1	骨料预处理系统	冷料供应	冷料仓	MF0001	容积	m3	36	/	/	/
					石料堆场	MF0002	占地	m2	2400	/	/	
					输送系统	MF0003	供料速度	t/h	10	/	/	
			骨料预处理系统	骨料干燥	干燥滚筒	MF0005	功率	kw	25	/	/	/
					主燃烧器	MF0004	功率	kw	25	/	/	
			骨料预处理系统	骨料筛选	振动筛	MF0006	处理能力	t/h	120	/	/	/
			沥青预处理	沥青供应	沥青罐	MF0007	容积	m3	25	1#沥青储罐	/	/

序号	生产线名称	生产线编号	主要生产单元名称	主要工艺名称	生产设施名称	生产设施编号	设施参数				其他设施信息	其他工艺信息
							参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息		
			理系统		沥青罐	MF0008	容积	m3	25	2#沥青储罐	/	
					沥青罐	MF0009	容积	m3	25	3#沥青储罐	/	
			粉料供应系统	粉料储存、供应	矿粉罐	MF0010	容积	m3	20	/	/	/
					提升机	MF0011	功率	KW	3	/	/	
			拌合系统	搅拌	搅拌器	MF0012	处理能力	t/h	120-160	沥青混合料搅拌设备	/	/
			储存	储存	沉淀池	MF0013	容积	m3	48	/	/	/

（二）主要原辅材料及燃料

表 18 主要原辅材料及燃料信息表

序号	生产线名称	生产线编号	种类（1）	名称（2）	设计年使用量	计量单位（3）	有毒有害物质	有毒有害物质成分占比（%）	其他信息
原料及辅料									
1	沥青混合料	1	原料	黄沙	27000	t/a			
			原料	机制砂	54000	t/a			
			原料	矿粉	2400	t/a			
			原料	沥青	9600	t/a			

			原料	石子	108000	t/a					
燃料											
序号	燃料名称	年最大使用量	计量单位	含水率（%）	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	低位发热量 （kJ/kg）	有毒有害成分	有毒有害成分占比（%）	其他信息

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 19 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	生产线名称及编号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号 (6)	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
								污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	设计处理效率 (%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
1	沥青混合料, 1	骨料预处理系统	MF0005	干燥滚筒	干燥滚筒	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	布袋除尘器	99	是	/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	DA002	是	一般排放口	/
					干燥滚筒	二氧化硫	有组织						/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气	DA002	是	一般排放口	/

序号	生产线名称及编号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
								污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
2	沥青混合料, 1	拌合系统	MF0012	搅拌器										气排放口				
					干燥滚筒	氮氧化物	有组织						/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	DA002	是	一般排放口	/
					搅拌器	沥青烟	有组织						/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	DA002	是	一般排放口	/
					搅拌器	苯并[a]芘	有组织						/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	DA002	是	一般排放口	/

序号	生产线名称及编号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
								污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
3	沥青混合料, 1	骨料预处理系统	MF0004	主燃烧器	燃烧器	颗粒物	有组织	TA001	除尘系统	布袋除尘器	99	是	/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	DA002	是	一般排放口	/
					燃烧器	二氧化硫	有组织						/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	DA002	是	一般排放口	/
					燃烧器	氮氧化物	有组织						/	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	DA002	是	一般排放口	/
4	沥青混合	粉料供应	MF0010	矿粉罐	矿粉罐	颗粒物	有组织	TA003	除尘系统	布袋除尘器	99	是	/	搅拌机、烘	DA002	是	一般排放	/

序号	生产线名称及编号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
								污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
	料, 1	系统												干炉、矿粉罐废气排放口			口	
5	沥青混合料, 1	沥青预处理系统	MF0007	沥青罐	沥青罐	沥青烟	有组织	TA002	废气处理装置	等离子净化器	/	是	/	沥青储罐废气排放口	DA003	是	一般排放口	/
					沥青罐	苯并[a]芘	有组织	TA002	废气处理装置	等离子净化器	/	是	/	沥青储罐废气排放口	DA003	是	一般排放口	/
6	沥青混合料, 1	沥青预处理系统	MF0008	沥青罐	沥青罐	沥青烟	有组织	TA002	废气处理装置	等离子净化器	/	是	/	沥青储罐废气排放口	DA003	是	一般排放口	/
					沥青罐	苯并[a]芘	有组织	TA002	废气处理装置	等离子净化器	/	是	/	沥青储罐废气	DA003	是	一般排放口	/

序号	生产线名称及编号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
								污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
7	沥青混合料, 1	沥青预处理系统	MF0009	沥青罐	沥青罐	沥青烟	有组织	TA002	废气处理装置	等离子净化器	/	是	/	沥青储罐废气排放口	DA003	是	一般排放口	/
					沥青罐	苯并[a]芘	有组织	TA002	废气处理装置	等离子净化器	/	是	/	沥青储罐废气排放口	DA003	是	一般排放口	/

表 20 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别(1)	污染物种类(2)	污染治理设施									排放去向	排放方式	排放规律(4)	排放口编号(7)	排放口名称	排放口设置是否符合要求(8)	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	治理设施参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
1	生活污水	化学需氧量, 总氮(以N计), 氨氮(NH3-N),									/	不外排	无						进入化粪池, 定期

序号	废水类别（1）	污染物种类（2）	污染治理设施									排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（7）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（8）	排放口类型	其他信息
			污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	治理设施参数名称	设计值	计量单位	其他污染治理设施参数信息	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
		总磷（以P计），pH值，悬浮物，五日生化需氧量																	清掏
	生产废水	化学需氧量，总氮（以N计），氨氮（NH ₃ -N），总磷（以P计），pH值，悬浮物，五日生化需氧量，粪大肠菌群									/	不外排	无						收集至厂区沉淀池，沉淀后回用

（四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

十一、补充登记信息

表 21 主要产品信息

序号	行业类别	生产工艺名称	主要产品	主要产品产能	计量单位	备注
1	水泥制品制造	物料混合搅拌	混凝土	10	万吨/年	原料与处理-配料-混合-搅拌-出料
2	水泥制品制造	水稳石料及机制砂	水稳石料及机制砂	5	万 m ³ /年	上料-配料-混合-搅拌-出料

表 22 废气污染治理设施信息

序号	废气排放形式	废气污染治理设施	治理工艺	数量	备注
1	有组织	除尘设施	袋式除尘	12	/

表 23 废气排放口信息

序号	废气排放口名称	执行标准名称	数量	备注
1	1#混凝土搅拌站废气排放口	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	1	排气筒高度 15m, 内径: 0.3m, 监测频次: 1 次/年
2	2#混凝土搅拌站废气排放口	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	1	排气筒高度 15m, 内径: 0.3m, 监测频次: 1 次/年
3	1#~4#水泥筒仓废气排放口	水泥工业大气污染物排放标准 GB	4	排气筒高度 19m, 内径: 0.1m, 监测

序号	废气排放口名称	执行标准名称	数量	备注
		4915-2013		频次：1次/两年
4	1#~2#矿粉筒仓废气排放口	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	2	排气筒高度 19m，内径：0.1m，监测频次：1次/两年
5	1#~2#粉煤灰筒仓废气排放口	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	2	排气筒高度 19m，内径：0.1m，监测频次：1次/两年
6	水稳生产线水泥筒仓废气排放口	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	1	排气筒高度 15m，内径：0.15m，监测频次：1次/年
7	计量斗、振动筛、制砂机废气排放口	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	1	排气筒高度 15m，内径：1.2m，监测频次：1次/年

表 24 工业固体废物排放信息

序号	工业固废废物名称	是否属于危险废物	去向	备注
1	混凝土搅拌项目：除尘器除尘灰	否	利用 本单位	除尘器除尘灰收集后回用
2	混凝土搅拌项目：不合格的沙石料、剩余的混凝土	否	利用 本单位	作为道路建设的路面铺垫料
3	混凝土搅拌项目：沉淀池沉渣	否	利用 本单位	晾干后作为填方材料
4	水稳石料项目：除尘器除尘灰	否	利用 本单位	收集后回用
5	水稳石料项目：废弃机油	是	处置 送 /进行其他方式处置 再生利用	委托有资质的机构回收处理
6	商品砼项目：除尘器除尘灰	否	利用 本单位	收集后回用于生产
7	商品砼项目：沉淀池泥砂	否	利用 本单位	收集后回用于生产

其他需要说明的信息

10 万混凝土项目工艺简介：所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。主要生产设施：2 台搅拌机，4 座水泥筒仓，2 座矿粉筒仓，2 座粉煤灰筒仓。年产 5 万立方米水稳石及机制砂项目工艺简介：由皮带输送机将石料、粉煤灰及石粉连续不断地供入到拌缸内，同时水泥罐中的水泥经螺旋输送机送到矿粉料斗内并按照预先设定的调频转速通过螺旋输送机卸入拌/面冲后内。并且通过水管注入拌缸设计好定量的水，水量大小由专用阀门控制。上述各种混合料在排缸内搅排均匀后再卸到成品料皮带上，直接用车辆运至工地现场。连续储存一定生数量可以开始装车。主要生产设施：1 台制砂机、1 台水泥稳定碎石拌合站、1 座水泥仓筒。

十二、附图和附件

1. 生产工艺及工艺流程

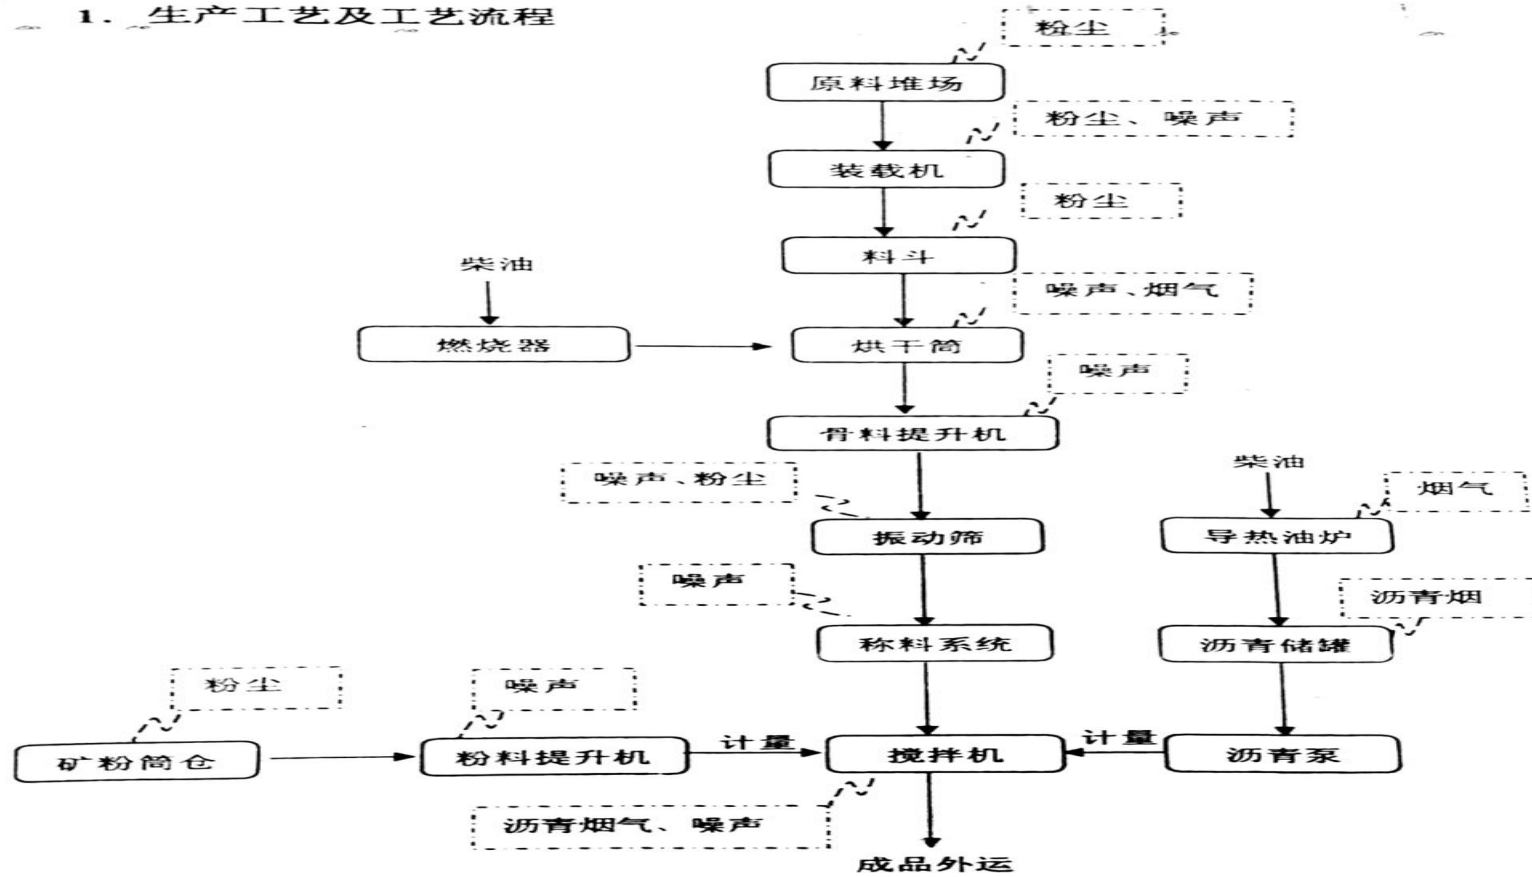


图 3 生产工艺及产污流程图

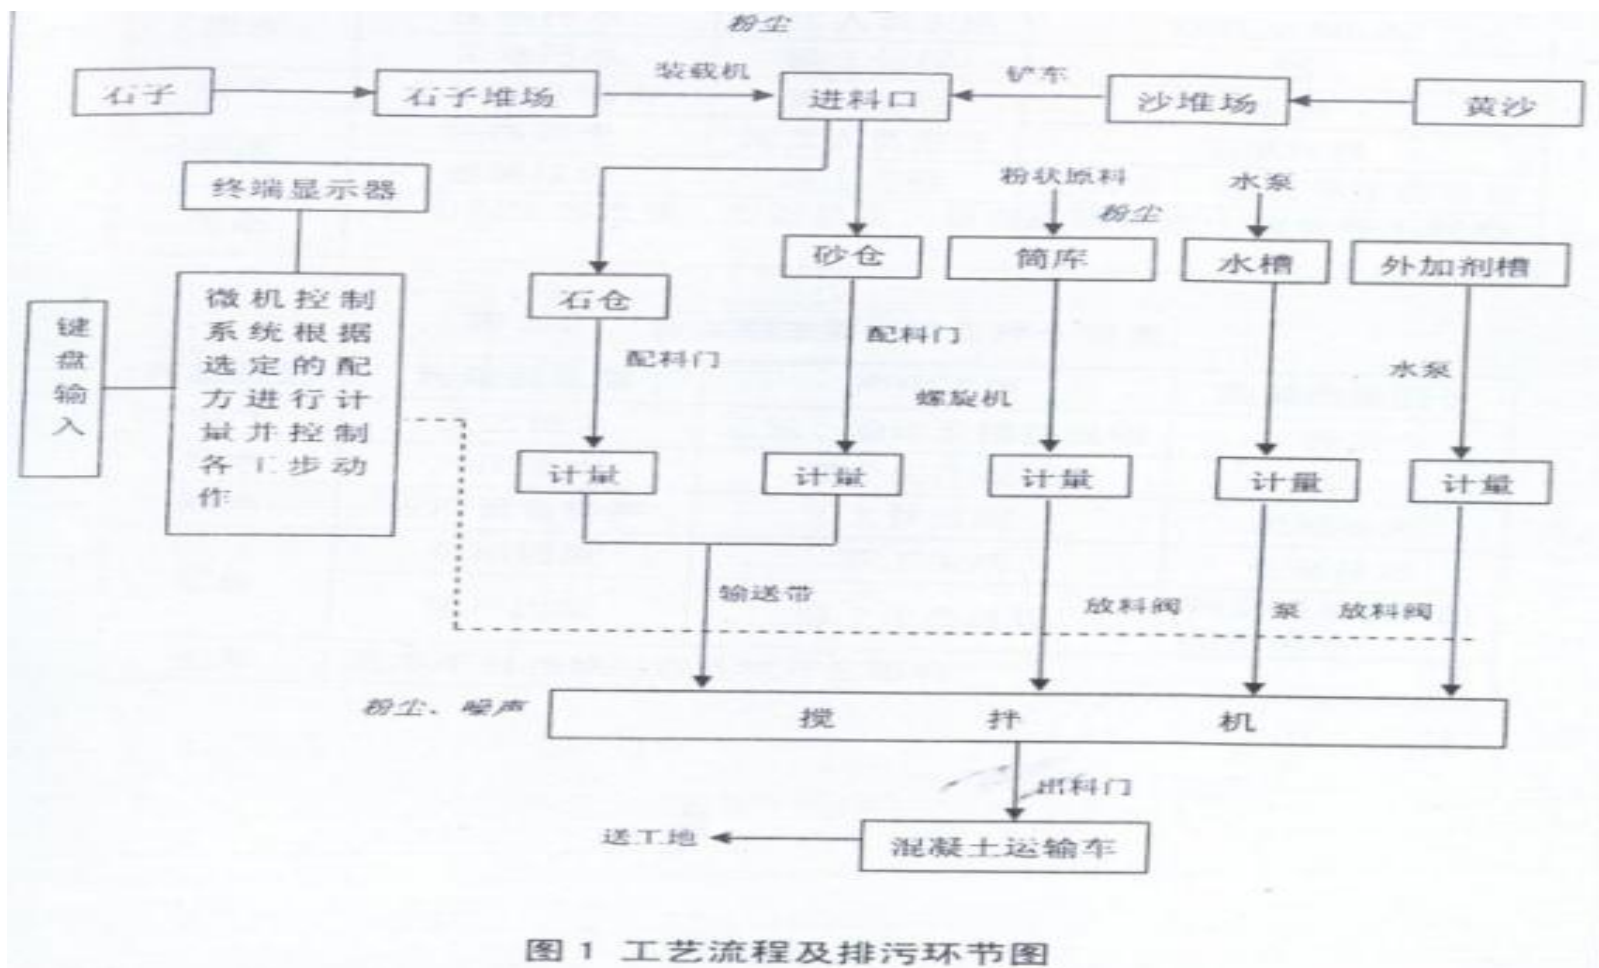
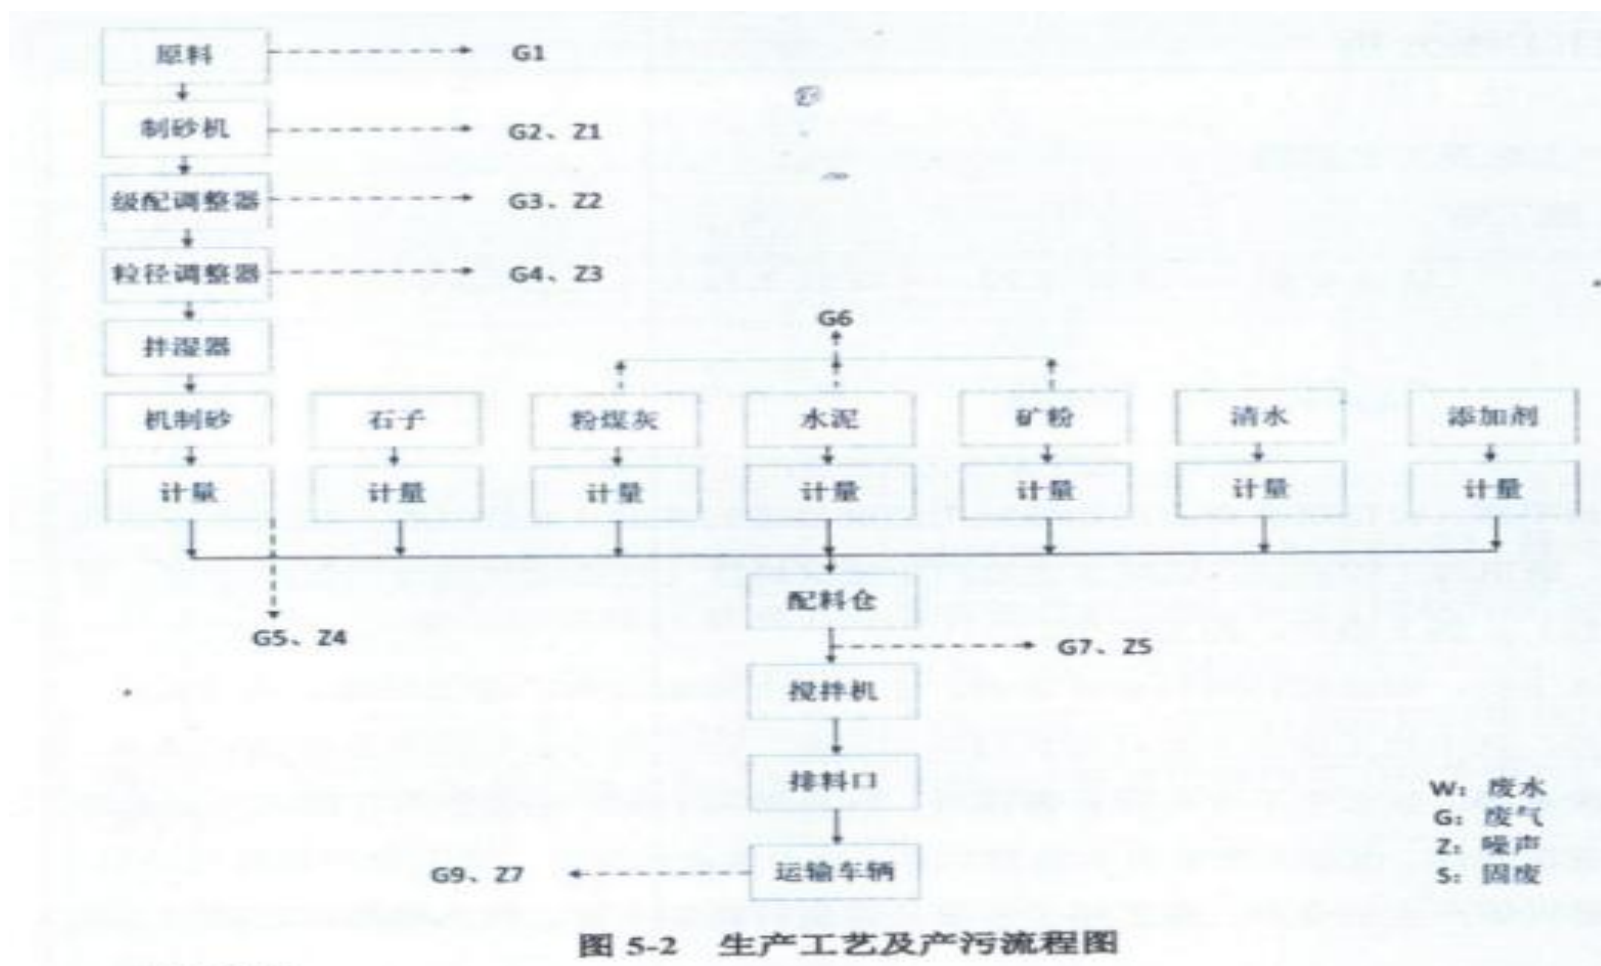


图 1 工艺流程及排污环节图



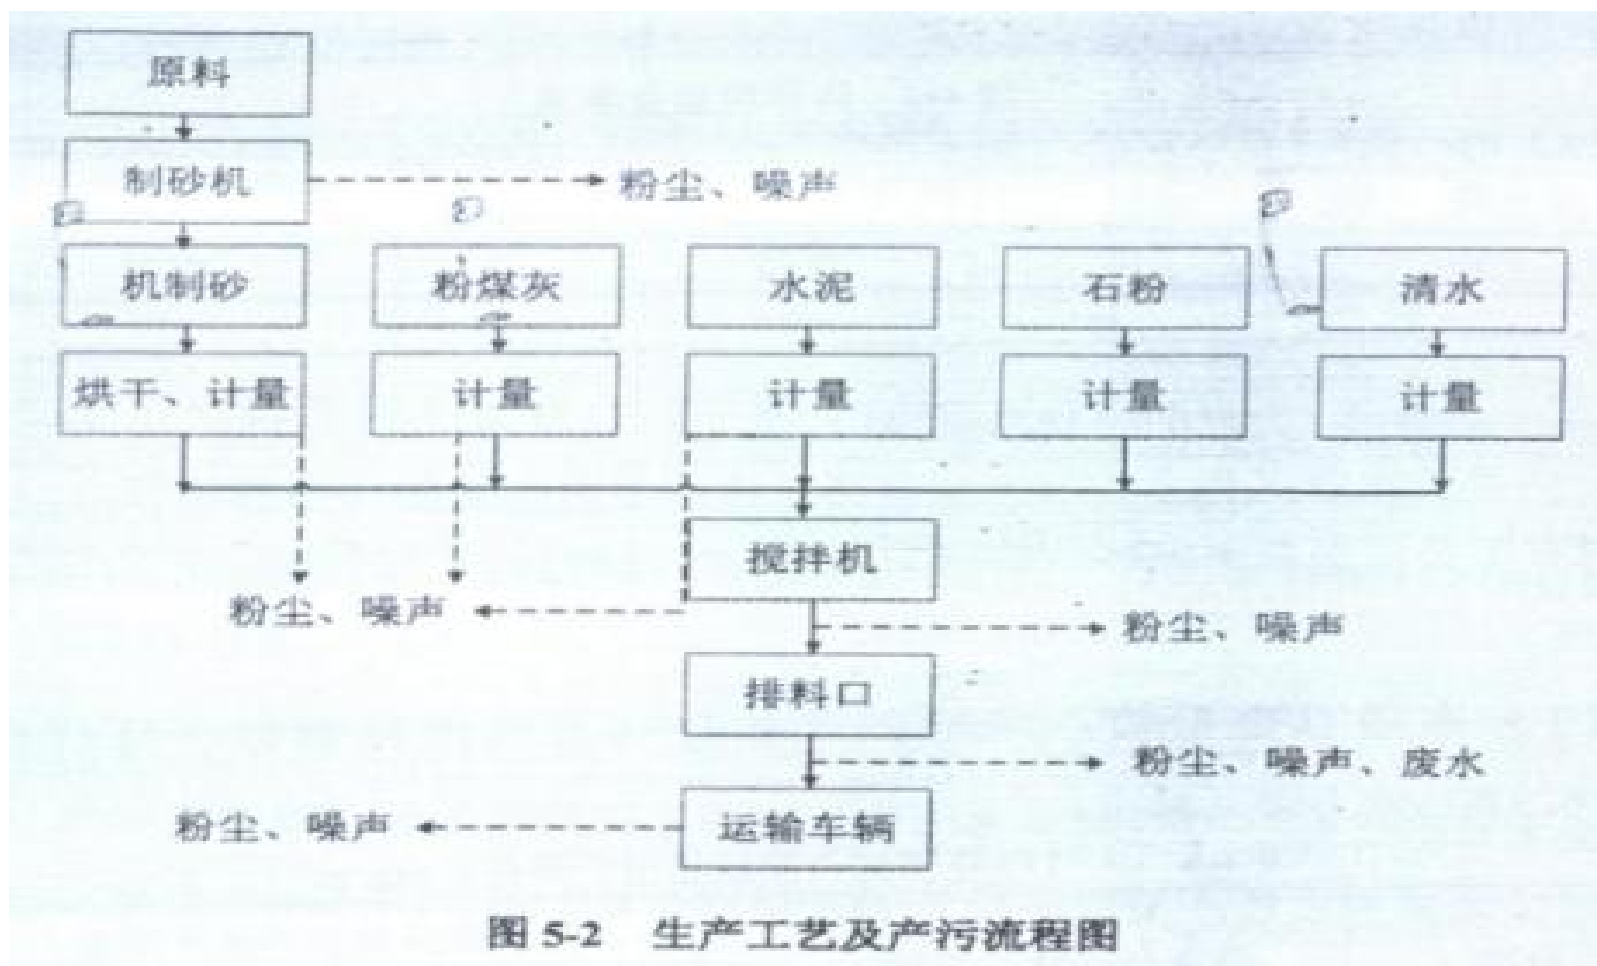
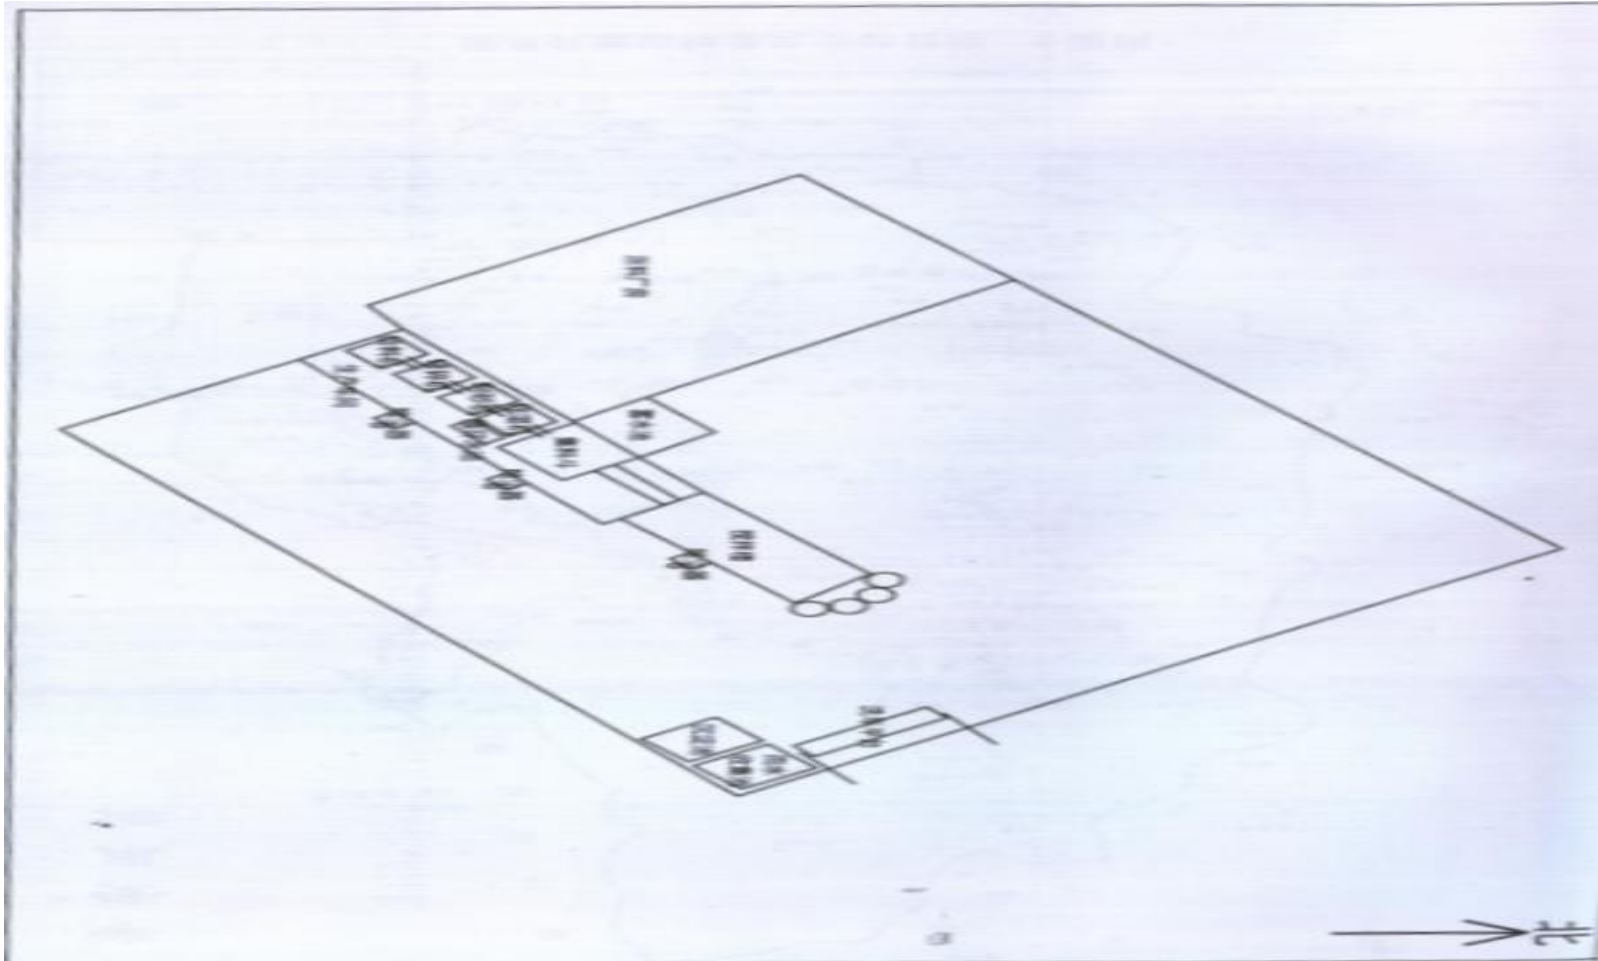


图 1 生产工艺流程图



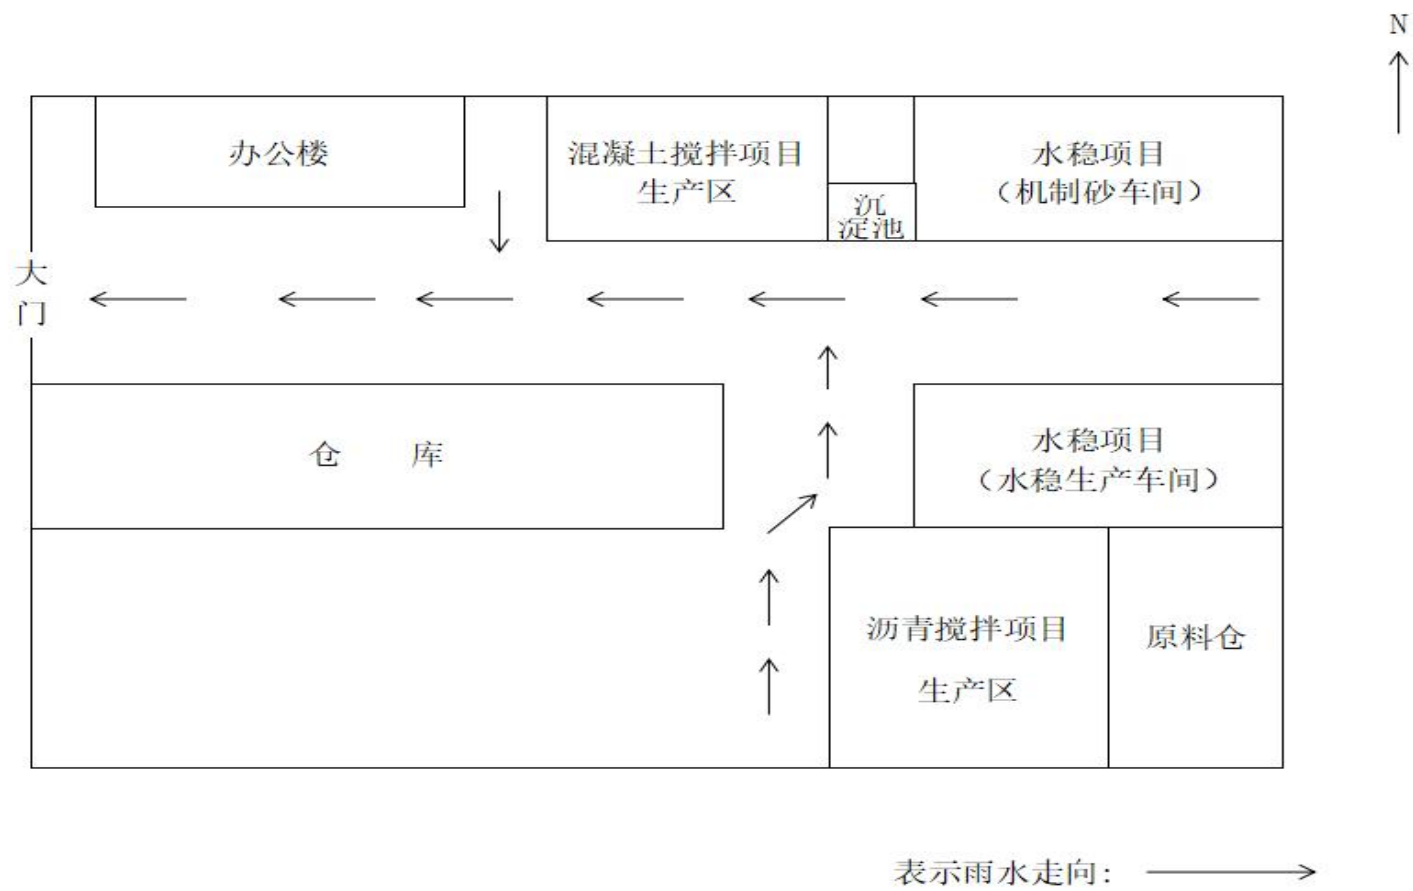
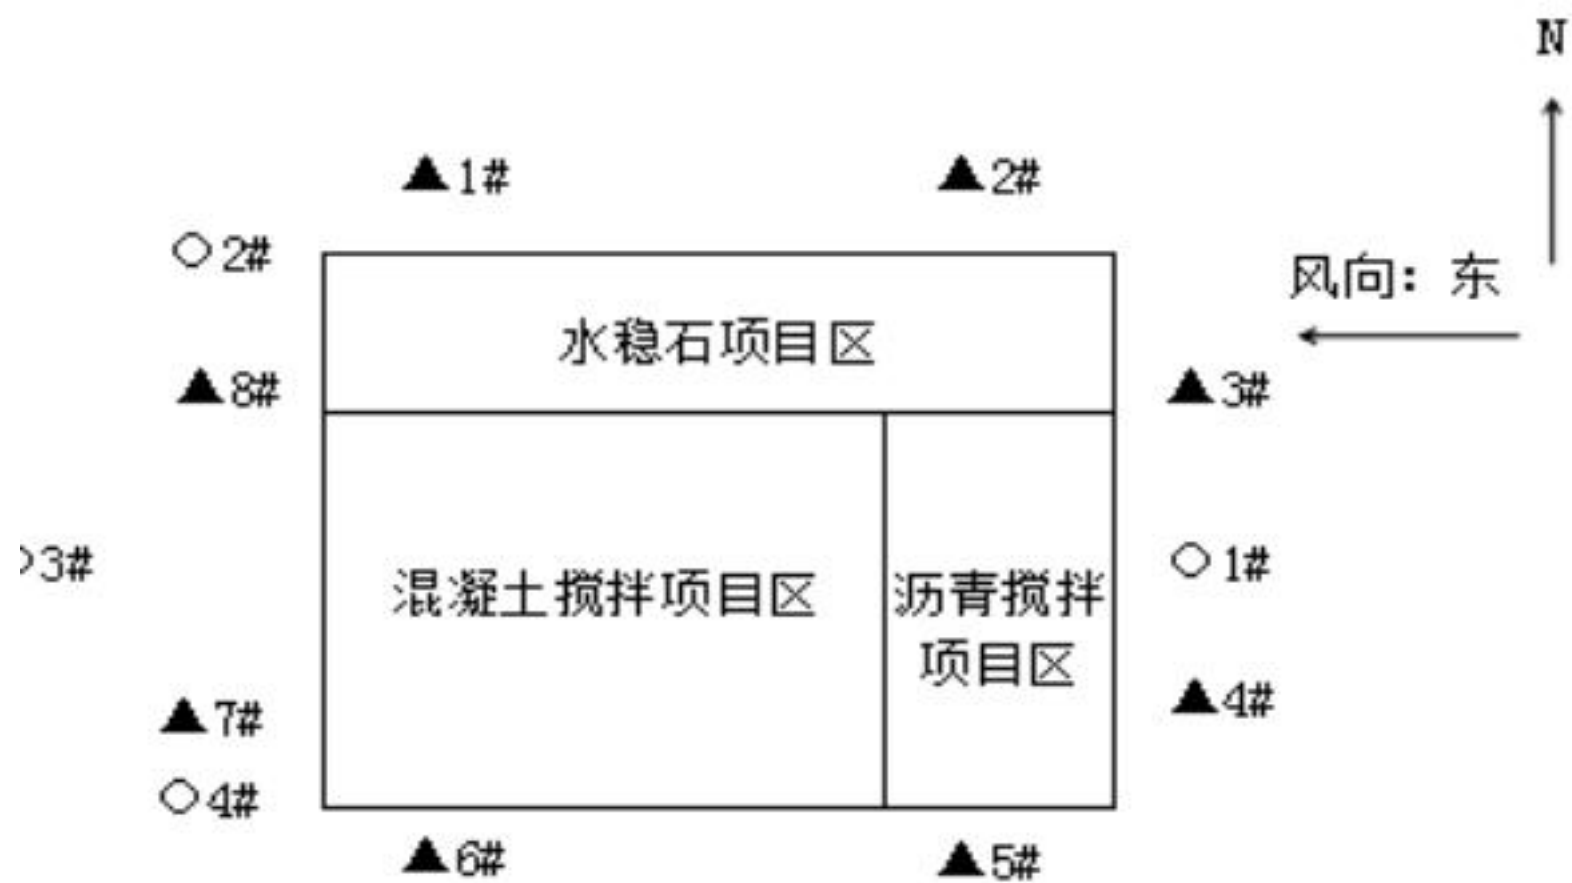
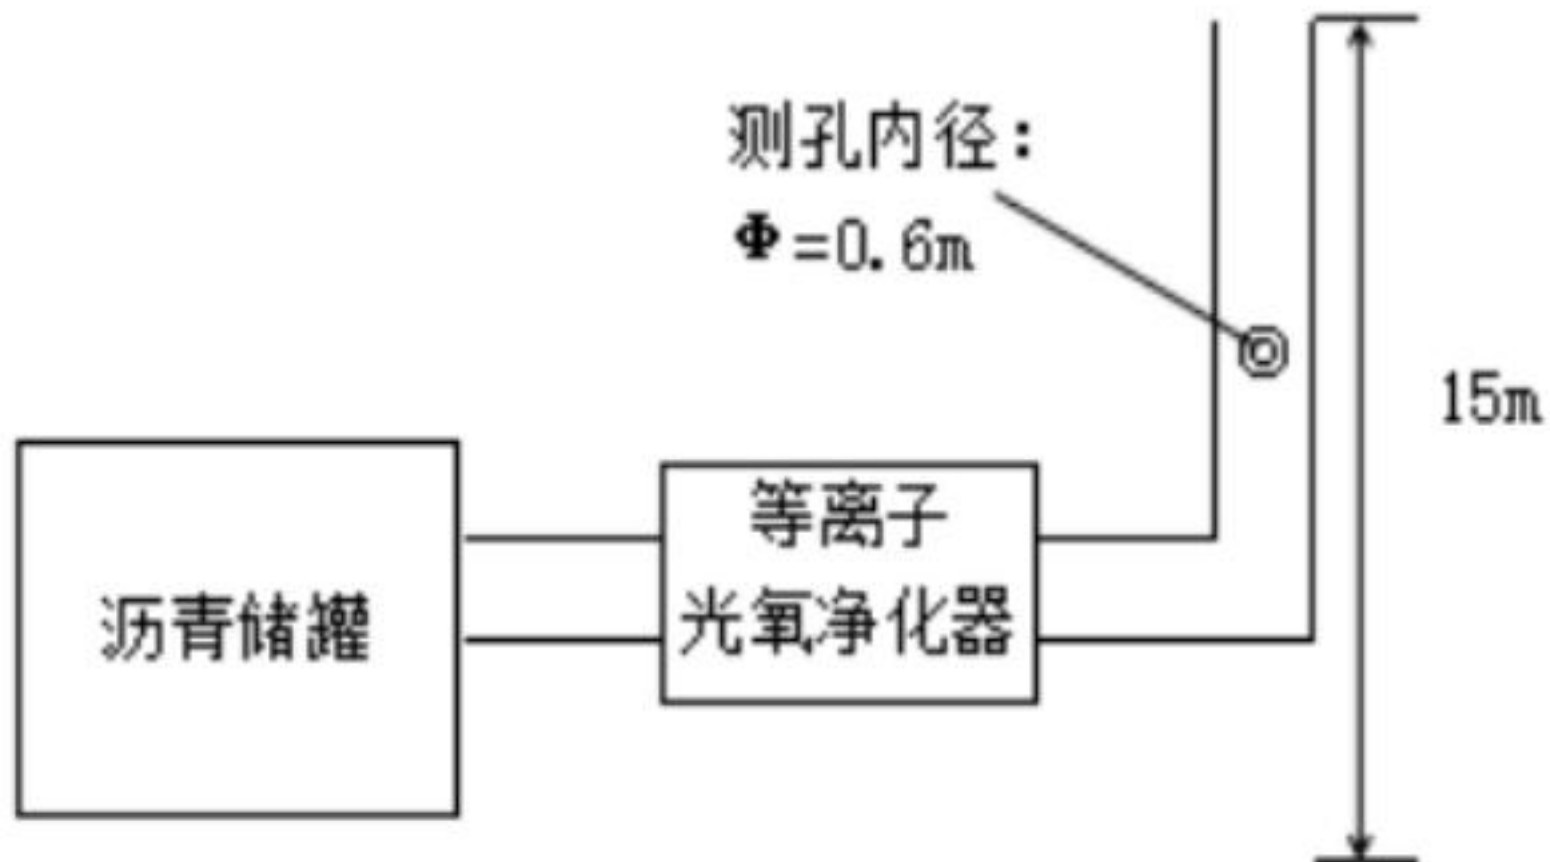
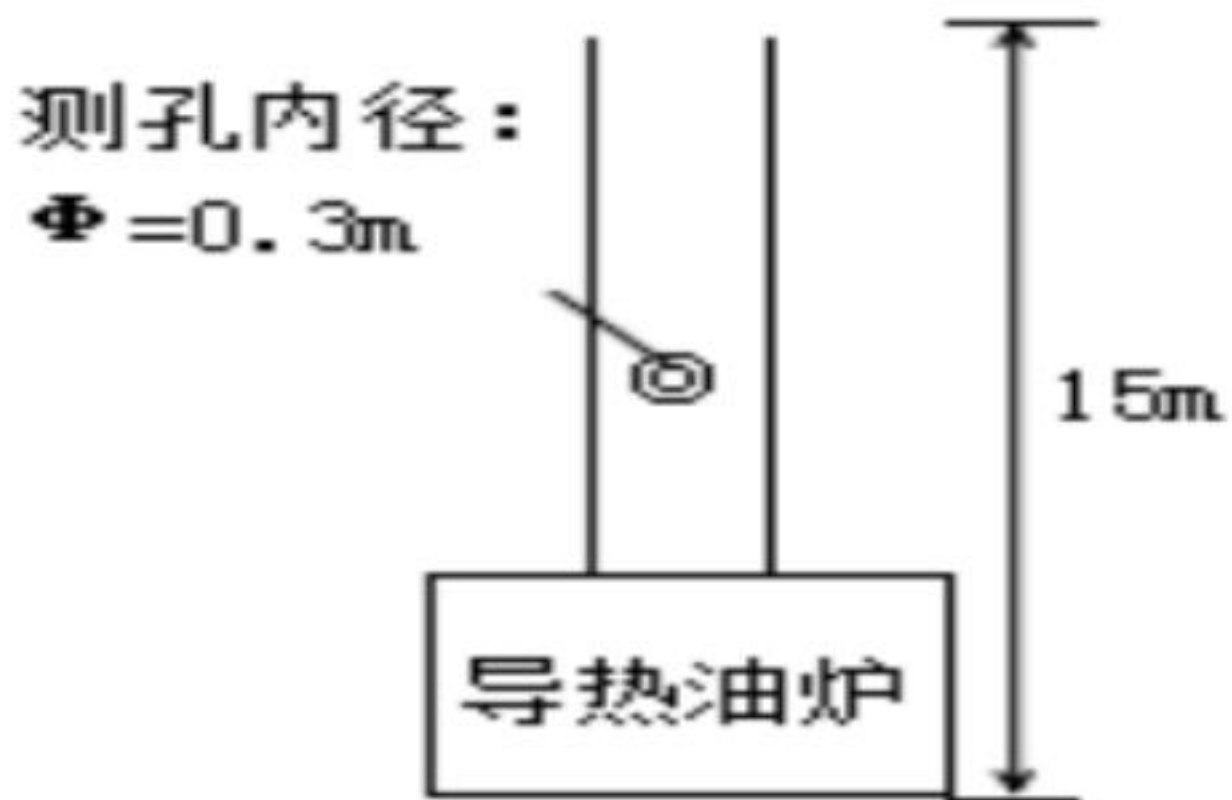


图2 生产厂区总平面布置图







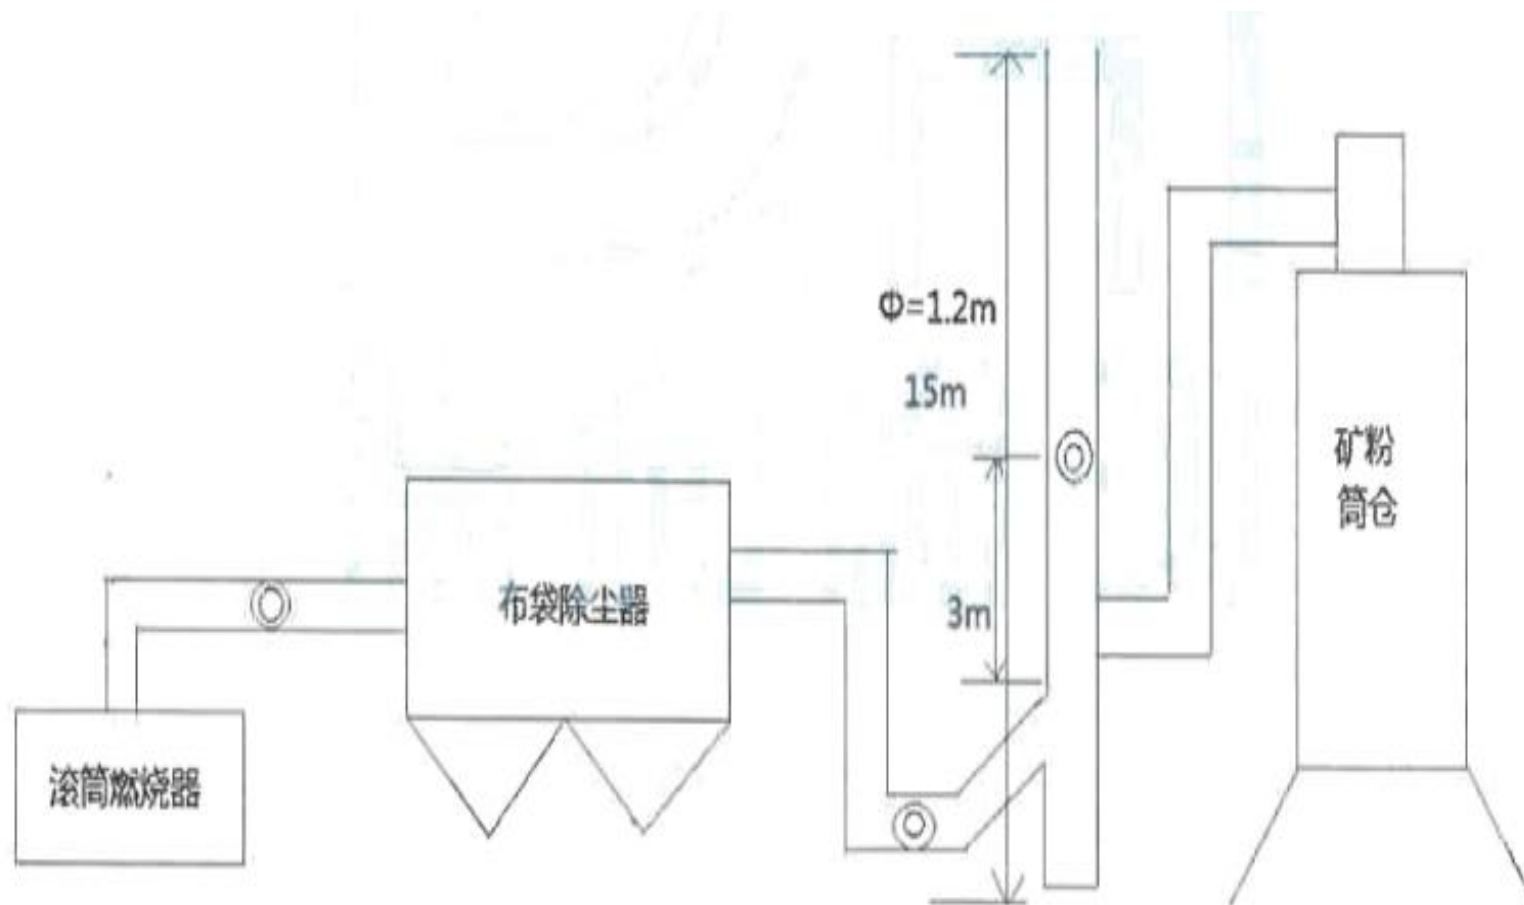


图 3 监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0001	MF0002	冷料仓	骨料预处理系统	冷料供应
MF0002	MF0003	石料堆场	骨料预处理系统	冷料供应
MF0003	MF0004	输送系统	骨料预处理系统	冷料供应
MF0004	MF0005	主燃烧器	骨料预处理系统	骨料干燥
MF0005	MF0006	干燥滚筒	骨料预处理系统	骨料干燥
MF0006	MF0007	振动筛	骨料预处理系统	骨料筛选
MF0007	MF0008	沥青罐	沥青预处理系统	沥青供应
MF0008	MF0009	沥青罐	沥青预处理系统	沥青供应
MF0009	MF0010	沥青罐	沥青预处理系统	沥青供应
MF0010	MF0011	矿粉罐	粉料供应系统	粉料储存、供应
MF0011	MF0012	提升机	粉料供应系统	粉料储存、供应
MF0012	MF0013	搅拌器	拌合系统	搅拌
MF0013	MF0014	沉淀池	储存	储存

1.1 锅炉编码对照表

锅炉许可编号	锅炉企业内部编号
MF0015	MF0014

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	除尘系统	布袋除尘器
TA002	TA002	废气处理装置	等离子净化器
TA003	TA003	除尘系统	布袋除尘器

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA002	DA002	搅拌机、烘干炉、矿粉罐废气排放口	一般排放口
DA003	DA003	沥青储罐废气排放	一般排放口

		口	
DA005	DA001	导热油炉废气排放口	

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
---------	-----------	-------	-------

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
-----------	-------------	------